



Fascetta Clic-625

Chiusa


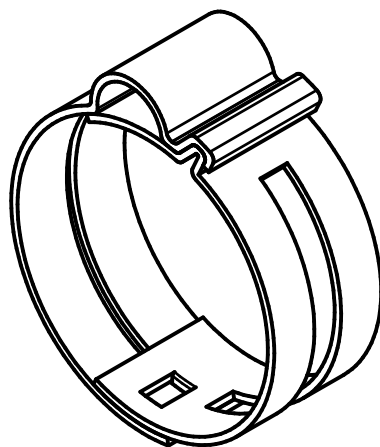


Aperta

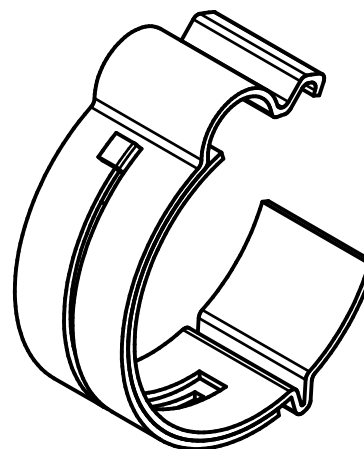

In questo catalogo sono riportate le informazioni utili per la produzione delle 2 componenti (denominate "maschio" e "femmina") della fascetta Clic-625, con l'utilizzo di stampi progressivi. A pagina 3 è possibile consultare la tabella con le misure di riferimento per la realizzazione dei diversi diametri.

1. Materiale: acciaio AISI 304
2. Spessore: 0.6mm
3. Larghezza Banda: 10mm
4. Tolleranze dimensionali non sono state valutate in questa fase di progettazione
5. Con stampi progressivi si possono controllare dimensioni fino al decimo di millimetro
6. La fascetta utilizzata come guida all'interno del catalogo ha diametro 24mm
7. Tutte le misure riportate all'interno di questo catalogo sono espresse in millimetri

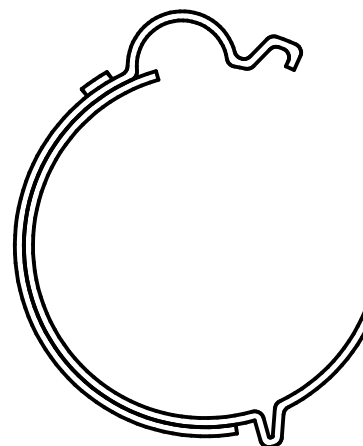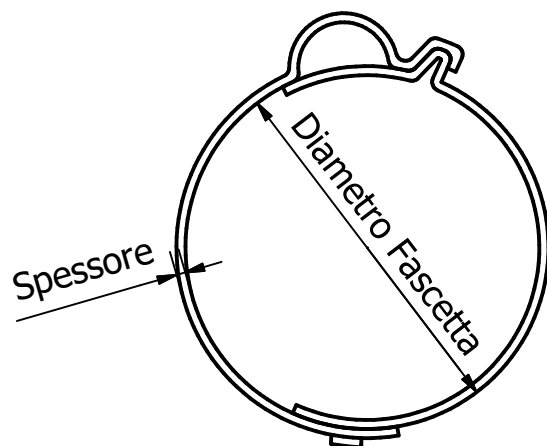

Gruppo 625
Clamp S.R.L.







Fascetta Clic-625

Laboratorio Progettuale CAD 2017

Sheet
1 / 3

Femmina

Maschio

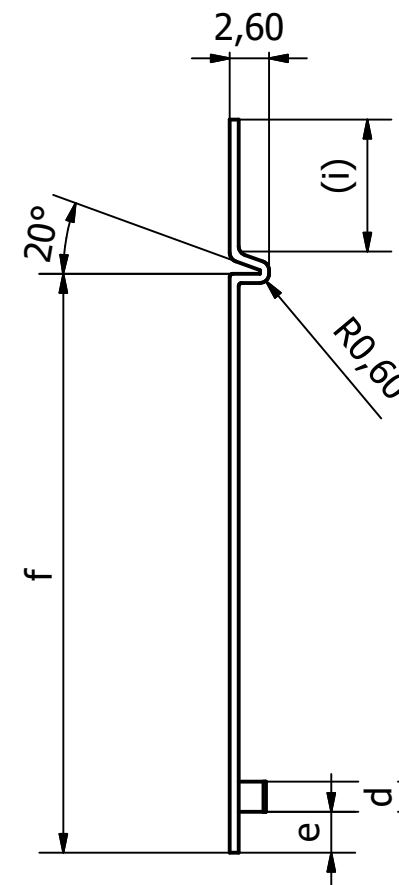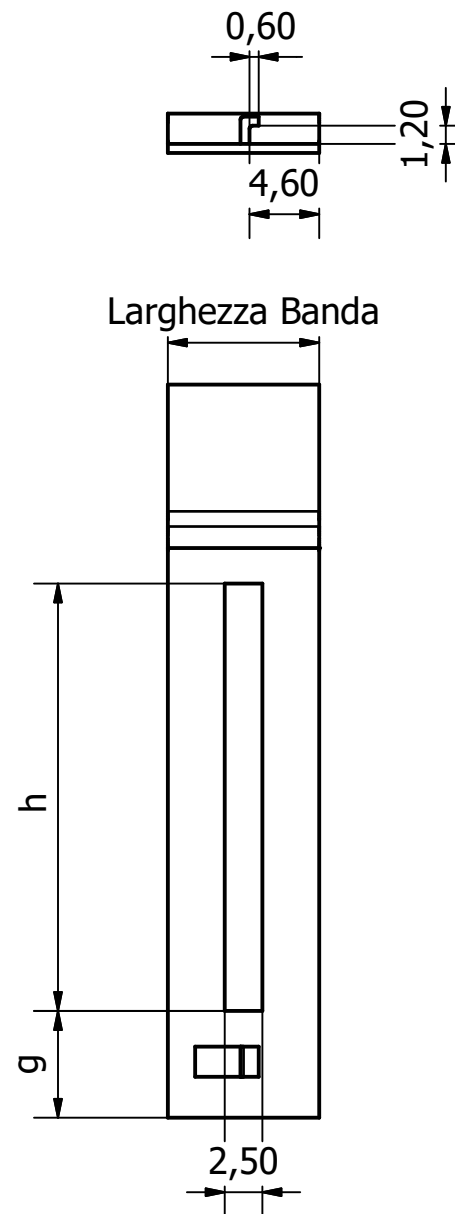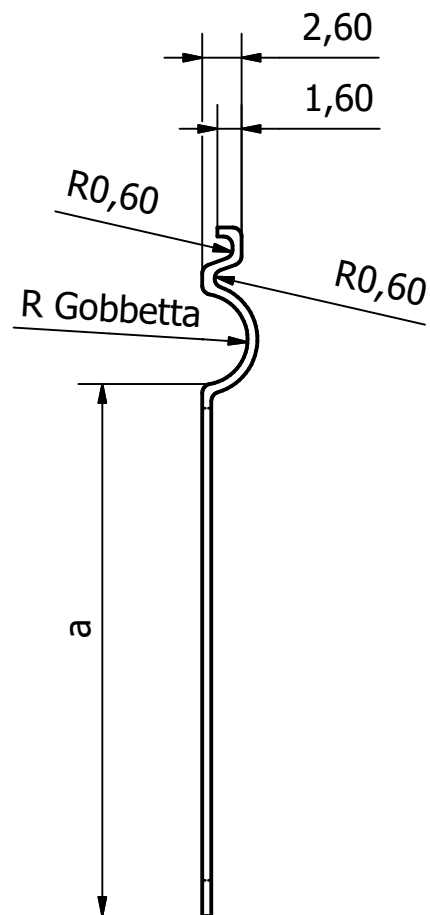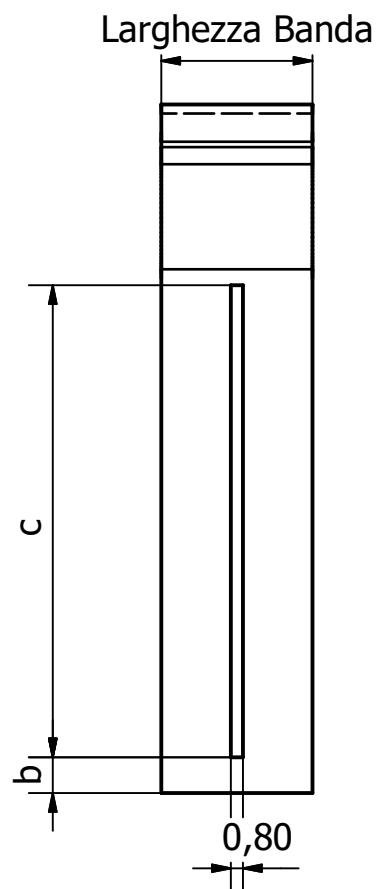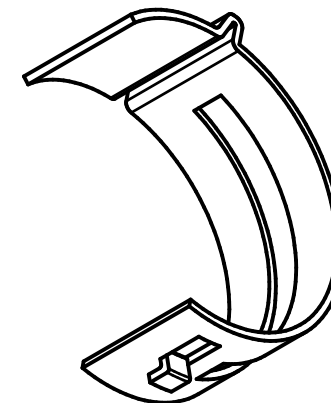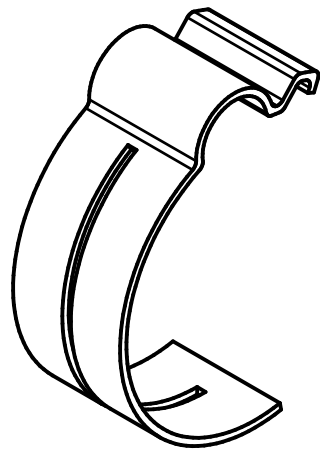

	Femmina			Maschio								
Diametro Fascetta	Lunghezza Lamiera	Raggio Gobbetta	a	b	c	Lunghezza Lamiera	d	e	f	g	h	i
16	36.3	2	22.6	1.6	19.4	36.2	1.5	1.6	25.7	5.5	18.8	5.9
17	38.1	2	24.4	1.7	21.1	38.2	1.6	1.8	27.3	5.7	20	6.3
18	40	2	26.2	1.8	22.9	40.1	1.6	1.9	28.9	5.9	21.2	6.7
19	41.6	2	27.9	1.9	24.5	42.1	1.7	2	30.4	6.1	22.4	7
20	44.3	2.5	28.9	2	25.3	44	1.8	2.2	32	6.3	23.6	7.4
21	45.7	2.5	30.3	2.1	26.7	45.9	1.8	2.3	33.6	6.5	24.7	7.7
22	47.9	2.5	32.5	2.2	28.8	47.8	1.9	2.4	35.1	6.7	25.9	8.1
23	49.7	2.5	34.4	2.3	30.5	49.8	1.9	2.6	36.7	6.9	27.1	8.4
24	52.3	3	35.2	2.4	31.2	51.7	2	2.7	38.3	7.1	28.3	8.8
25	54	3	37	2.5	33	53.6	2.1	2.8	39.9	7.3	29.4	9.2
26	55.9	3	38.8	2.6	34.7	55.6	2.1	3	41.4	7.5	30.6	9.5
27	57.7	3	40.7	2.7	36.4	57.5	2.2	3.1	43	7.7	31.8	9.9
28	59.5	3	42.5	2.8	38.2	59.4	2.3	3.3	44.6	7.9	33	10.2
29	62	3.5	43.3	2.9	38.9	61.3	2.3	3.4	46.1	8.1	34.2	10.6
30	63.8	3.5	45.2	2.9	40.6	63.3	2.4	3.5	47.7	8.2	35.3	11
31	65.6	3.5	47	3	42.4	65.2	2.4	3.7	49.3	8.4	36.5	11.3
32	67.5	3.5	48.8	3.1	44.1	67.1	2.5	3.8	50.8	8.6	37.7	11.7
33	69.3	3.5	50.7	3.2	45.8	69.1	2.6	3.9	52.4	8.8	38.9	12
34	71.8	4	51.5	3.3	46.5	71	2.6	4.1	54	9	40	12.4
35	73.6	4	53.3	3.4	48.3	72.9	2.7	4.2	55.6	9.2	41.2	12.8
36	75.4	4	55.1	3.5	50	74.9	2.8	4.3	57.1	9.4	42.4	13.1
37	77.2	4	57	3.6	51.7	76.8	2.8	4.5	59	9.6	43.6	13.5
38	79.7	4.5	57.8	3.7	52.5	78.7	2.9	4.6	60.3	9.8	44.8	13.8
39	81.5	4.5	59.6	3.8	54.2	80.6	2.9	4.7	61.8	10	45.9	14.2
40	83.4	4.5	61.5	3.9	55.9	82.6	3	4.9	63.4	10.2	47.1	14.6
												Sheet 3 / 3