




EN ISO 1207 UNI 6107 DIN 84

VITI A TESTA CILINDRICA CON INTAGLIO filettatura metrica ISO a passo grosso - **Categoria A**

estratto **UNI EN ISO 1207**

(*) ex UNI 6107 - DIN 84

edizione 09/1996

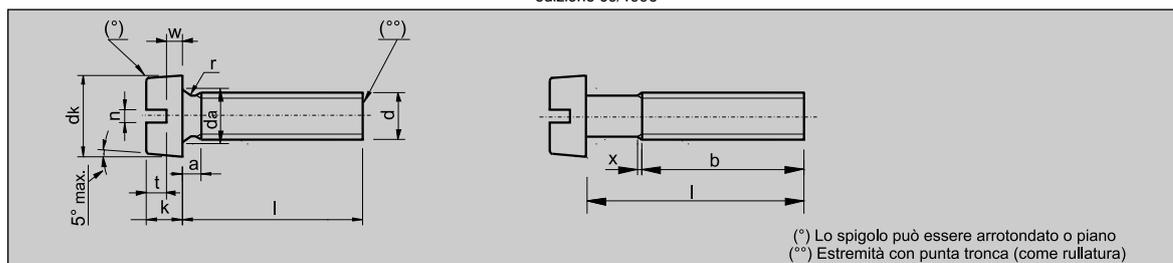

Prospetto 1 di 2

dimensioni in mm

Filettatura	d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
P passo grosso		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a	max.	1,	1,4	1,6	2	2,5	3
b	min.	25	38	38	38	38	38
dk	nom. = max.	5,5	7	8,5	10	13	16
	min.	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73
da	max.	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
k	nom. = max.	2	2,6	3,3	3,9	5	6
	min.	1,86	2,46	3,12	3,6	4,7	5,7
n	nom.	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
	max.	1	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81
r	min.	0,86	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56
t	min.	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
w	min.	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4
x	min.	0,75	1,1	1,3	1,6	2	2,4
	max.	1,25	1,75	2	2,5	3,2	3,8
	l						
	nom.						
	min.						
	max.						
4	3,76	4,24					
5	4,76	5,24					
6	5,76	6,24					
8	7,71	8,29					
10	9,71	10,29					
12	11,65	12,35					
(14)	13,65	14,35					
16	15,65	16,35					
20	19,58	20,42					
25	24,58	25,42					
30	29,58	30,42					
35	34,5	35,5					
40	39,5	40,5					
45	44,5	45,5					
50	49,5	50,5					
(55)	54,05	55,95					
60	59,05	60,95					
(65)	64,05	65,95					
70	69,05	70,95					
(75)	74,05	75,95					
80	79,05	80,95					